


TRANSPORT, HANDHABUNG UND LAGERUNG VON TRESPA® PLATTEN

Dieses Dokument enthält nur allgemeine Empfehlungen. Trespa stellt diese Richtlinien sowie alle Informationen bezüglich Prüfungen/ Tests, Vorschriften und Planung/ Entwurf nur für Informationszwecke zur Verfügung und empfiehlt ausdrücklich, dass der Kunde, Bauherr und Architekt unabhängigen Rat von einem zertifizierten Bauexperten und/oder Ingenieur bezüglich der Anwendung und Installation sowie der Übereinstimmung mit Planungsanforderungen, geltenden Richtlinien, Gesetzen, Vorschriften und Prüfnormen einholt. Bitte überprüfen Sie Ihre örtlichen Vorschriften und Planungsanforderungen für eine ordnungsgemäße Verwendung.

Allgemein

Handhabung und Transport der Platten sollten durch fachkundige Personen mit geeigneten Arbeitsmitteln durchgeführt werden. Trespa® Platten sind hochwertige, dekorative Hochdruckschichtpresstoffplatten und bestehen aus Schichten aus Fasern auf Holzbasis imprägniert mit thermohärtenden Harzen. Die Platten sollten mit Sorgfalt behandelt werden, um Schäden an der dekorativen Oberfläche zu vermeiden. Die Handhabung der Platten ist vergleichbar mit dem Handhabung von Hartholz.

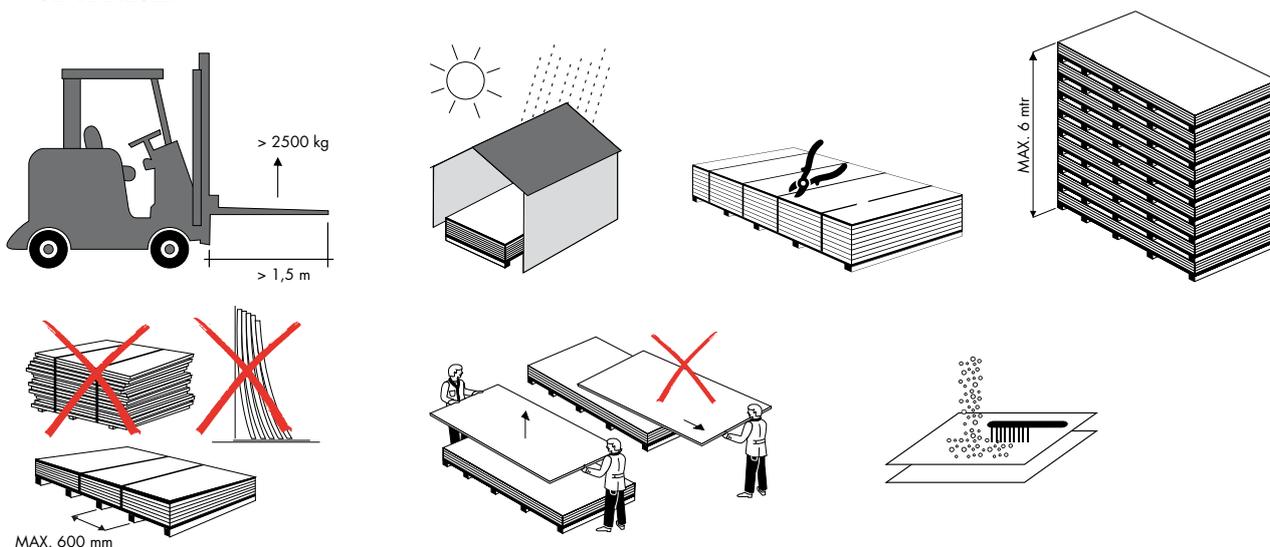

Transport

- Setzen Sie einen geeigneten Gabelstapler ein, mit einer Hebekapazität von mindestens 2500kg und Gabeln mit einer Mindestlänge von 1,5 Meter.
- Sichern Sie die Platten während des Transports mit Stahlbändern.
- Legen Sie Kantenschutzwinkel unter die Stahlbänder.

Handhabung

- Behandeln Sie die Platten mit Sorgfalt.
- Schieben Sie die Platten nicht. Heben Sie die Platten an, wenn Sie sie bewegen.
- Vermeiden Sie Schmutz auf und zwischen den Platten.
- Benutzen Sie Aufkleber für die Markierung/Kodierung und entfernen Sie diese sofort nach der Montage.

Lagerung

- Lagern Sie die Platten in trockenen, sauberen und frostfreien Räumen.
- Maximale Stapelhöhe = 6m.
- Lagern Sie Paletten und Platten auf einem ebenen Untergrund, der die Platten komplett unterstützt.
- Belassen Sie die Platten in der Originalverpackung.
- Entfernen Sie die Stahlbänder, wenn die Platten für einen längeren Zeitraum gelagert werden sollen.
- Vermeiden Sie die Entstehung eines Feuchtigkeitsfilmes zwischen den Platten.
- Platzieren Sie keine feuchtigkeitsempfindlichen Lagen (Papier) zwischen den Platten.
- Vermeiden Sie ungleichmäßige (nur eine Seite) Feuchtigkeits- oder Temperaturbelastungen durch:
 1. Entfernung der Schutzfolie innerhalb von 24 Stunden, wenn die Platten nicht mehr als Paket gelagert werden.
 2. Lassen Sie die Platten flach aufeinander liegen.
 3. Vermeiden Sie Hohlräume zwischen den Platten, zum Beispiel durch Platten, die bearbeitet wurden.

Bitte besuchen Sie **www.trespa.info** für weitere technische Details oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Trespavertreter.

Haftungsausschluss

Dies ist ein Ausdruck der Website www.trespa.info ("Website"), den Sie erstellt haben. Mit Besuch der Website und Ausdruck dieses Dokuments haben Sie die Nutzungsbedingungen der Website akzeptiert. Bitte informieren Sie sich auf der Website bezüglich aller Bedingungen, die sich auf dieses Dokument beziehen. Nicht alle Systeme, die in diesem Dokument genannt werden, sind für alle Anwendungen und Bereiche passend.

Wir stellen Ihnen diese Richtlinien sowie alle Informationen bezüglich Prüfungen/ Tests, Vorschriften und Planung/ Entwurf nur für Informationszwecke zur Verfügung und empfehlen ausdrücklich, dass Sie oder jeder andere Nutzer dieses Dokuments unabhängigen Rat bezüglich Übereinstimmung mit Planungsanforderungen, geltenden Richtlinien, Gesetzen oder Vorschriften, sowie Teststandards einholt. Bitte prüfen Sie Ihre lokalen Bauvorschriften, Gesetze und Planungsanforderungen für eine ordnungsgemäße Nutzung. Trespa akzeptiert keine Haftung in Verbindung mit der Verwendung dieses Dokuments.

Alle geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des Urheberrechts und anderen Rechten bezüglich des Inhalts der Website und dieses Ausdrucks der Website (einschließlich Logos, Markenzeichen, Dienstleistungsmarken, Software, Datenbestand, Audio, Video, Text und Fotos) liegen bei Trespa und/oder seinen Lizenzgebern. © Trespa, Meteor, Izeon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECO-FIBRE}, Virtuon, Volkern, Trespa Essentials und Mystic Metallics sind registrierte Markenzeichen von Trespa.

Für alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen, Angebote, Offerten, Verkäufe, Lieferungen und/oder Verträge sowie für alle damit zusammenhängenden Aktivitäten von Trespa gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) in der am 11. April 2007 unter der Nummer 24270677 bei der Industrie und Handelskammer Venlo/Niederlande hinterlegten Fassung, die auf der Website von Trespa (www.trespa.com/documentation) abgerufen und heruntergeladen werden können.

Für alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen, Angebote, Offerten, Verkäufe, Lieferungen und/oder Verträge sowie für alle damit zusammenhängenden Aktivitäten der Trespa North America, Ltd. gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen (Trespa General Terms and Conditions of Sale), die auf der Website der Trespa North America, Ltd. (www.trespa.com/documentation) abgerufen und heruntergeladen werden können. Eine Kopie dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen wird Ihnen auf Anfrage kostenlos zugesandt.

Die Geltung abweichender oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Vertragspartners ist ausgeschlossen, auch wenn in Angebotsanfragen und Auftragsbestätigungen, auf Briefpapier und/oder in sonstigen Unterlagen des Vertragspartners darauf verwiesen wird, selbst wenn Trespa diesen nicht ausdrücklich widerspricht.