BEDACHUNG

Stegplatten

V+V KUNSTSTOFFE von Holtum + Voss GmbH + Co. KG










- PLEXIGLAS®
- PLEXIGLAS® FM
- Exolon® multi UV


www.vv-kunststoffe.de

UNSER SORTIMENT


IN DIESER BROSCHÜRE



Stegplatten
PLEXIGLAS® / Acrylglas
PLEXIGLAS® FM
Exolon ® / Polycarbonat



Aluminium- / Verlegeprofile
und Zubehör für Stegplatten und Glas




Dachrinnen
Dachrinnen aus Kunststoff und Aluminium inklusive Zubehör



Aluminium-Terrassendächer / Carports / Vordächer

WEITERE PRODUKTE



Wellplatten
Lichtdurchlässige Produkte
PLEXIGLAS® / Acrylglas
Ondex® HR / Sollux®
Wellplatten aus Polycarbonat
Polyesterwellplatten– und bahnen /
PC-Isolier-Wellplatten



Lichtundurchlässige Produkte
Wellplatten aus Faserzement
GFK-Wellplatten
Aluminiumwellplatten
Onduline



Zubehör für Wellplatten
Formteile für Wellplatten
Befestigungsmaterial



Lichtbauelemente

Ebene Tafeln / Strukturplatten / Rohre
Lichtdurchlässige Produkte
PLEXIGLAS® / Acrylglas
Exolon® / Polycarbonat / Polystyrol



Lichtundurchlässige Produkte
Aluverbundplatten / Sandwichplatten / PVC Hartschaumplatten / Simopor / Integralschaumplatten



Technische Kunststoffe
Platten / Stäbe / Rohre




Fassadenverkleidungen
Balkon- und Außenverkleidungen
HPL Schichtstoffplatten
Trespa® / KRONOART® / KRONOPLAN® /
HPL Hausmarke
Aluverbundplatten
PREFABOND® / ALPOLIC ® / Alucom® Design /
Aluverbundplatte Hausmarke
Faserzement ebene Tafeln
Swisspearl / James Hardie®
Planks & Panels
James Hardie®
PVC Nut– und Federprofile
Fassadenpaneele mit Renolitfolie / Massiv- und Hohlprofile









Aluminium Unterkonstruktion für die Fassade



Terrassendielen- und Platten / Zaunelemente
WPC Terrassendielen / Terrassen- und Zaunelemente / Terrassenunterkonstruktion und Stelzlager / HPL-Sichtschutz-Zaunelemente / Keramische Terrassenplatten



Folien
Baufolien, Dampfbremsfolien und Klebebänder



INHALTSVERZEICHNIS



STEGPLATTEN-ÜBERDACHUNGEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT . . . . . SEITE 4-5

PLEXIGLAS® STEGDOPPELPLATTEN . . . . . SEITE 6-7

PLEXIGLAS® STEGFÜNFFACHPLATTEN . . . . . SEITE 8-9

PLEXIGLAS® FORMMASSE (FM) . . . . . .SEITE 10-11

EXOLON® STEGPLATTEN / POLYCARBONATSTEGPLATTEN. . . . . .SEITE 12-17

POLYCARBONAT STEGPLATTEN . . . . . .SEITE 18-19

UNTERSTÜTZUNGSABSTÄNDE STEGPLATTEN . . . . . .SEITE 20-25

ALUMINIUM-PROFILE UND ZUBEHÖR. . . . . .SEITE 26-27

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN . . . . . .SEITE 28-29

ZUBEHÖR VERLEGUNG, REINIGUNG UND DACHRINNE. . . . . .SEITE 30-31

STEGPLATTEN-ÜBERDACHUNGEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT



„Wir lieben unsere neue Terrasse und genießen den ganzjährigen Wetterschutz“

Stegplatten bieten eine kostengünstige und leichte Lösung für Ihre neue Terrasse, Wintergarten, Gewächshaus, Carport, Poolüberdachung oder andere kreative Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Hatten Sie nicht schon immer den Wunsch an der frischen Luft den Feierabend und das Wochenende zu genießen, obwohl es regnet oder stürmt. Dächer über Terrasse, Freisitz oder Balkon machen es möglich. Für viele Menschen stellen sie eine Erweiterung ihres Wohnraumes dar – und sollen daher genauso schön und komfortabel sein wie das Haus oder die Wohnung.

Edle Verlegungen mit Stegplatten bis zu sieben Metern sind möglich und die Montage ist wesentlich leichter als bei einer Glasverlegung. Dies spart Zeit und Geld.

Bei den Unterkonstruktionen können Sie zwischen Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktionen wählen. Wir haben die jeweils für Sie passenden Profile .



Durch den Schutz der neuen Terrassenüberdachung müssen bei Regenschauern keine Grillabende beendet oder Polster der Terrasseneinrichtung abgeräumt werden. Dies und viele weitere Vorteile entspannen Ihre Freizeit - gleichzeitig haben Sie Ihren neuen Outdoorbereich gut geschützt.

Seit über 50 Jahren sind wir eines der führenden Unternehmen im Kunststoffbereich und bieten durch unser eigenes Kunststofflager, welches zu einem der größten in NRW gilt, eine Vielzahl von Steg- und Wellplatten an.

Bei den Stegplatten unterscheiden wir drei Produktvarianten, die wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen möchten.

PLEXIGLAS® Acrylglasstegplatten

PLEXIGLAS® FM Acrylglasstegplatten „Hausmarke“

exolon® multi UV Polycarbonat Stegplatten

PLEXIGLAS® STEGDOPPELPLATTEN



PLEXIGLAS® Stegplatten haben eine exzellente Qualität und ist die TOP-Marke unter den Stegplatten. Sie haben hohe Wanddicken und sind deshalb äußerst stabil, auch wenn es stürmt und schneit. Die Unterkonstruktion kann aufgrund des geringen Gewichts der Stegplatten deutlich filigraner als beispielsweise beim Glas ausgeführt werden. Das spart Ihnen Geld und Zeit beim Aufbau. PLEXIGLAS® bietet Schutz für die Menschen – sowie für Autos, Fahr- und Motorräder unter einem Carport. Der Hersteller, Firma POLYVANTIS GmbH gibt **30 Jahre Garantie** darauf, dass die farblose Ausführung nicht vergilbt, seine hohe Lichtdurchlässigkeit sowie Hagelfestigkeit mit einem **10 Jahre** garantierten Energiewert von 1 Joule.

Für offene Terrassenüberdachungen oder Carports sind PLEXIGLAS® Stegdoppelplatten hervorragend geeignet.

PLEXIGLAS® RESIST AAA SDP 16/64 mm „DIE ROBUSTE“


- Durch den breiten Stegabstand von 64 mm erhalten Sie eine glasähnliche Durchsicht
- Robuste Handhabung und Montagefreundlichkeit; die Platte ist schlagzäh
- Hohe Lichtdurchlässigkeit und Ästhetik
- Gute Schalldämmung; Regengeräusche werden reduziert
- Sehr geringer Reinigungsaufwand durch Anti-Anhaftungs-Ausstattung (AAA)
- Filigrane Unterkonstruktion, da eine Querunterstützung bei 980 mm Plattenbreite erst ab 6 Meter Plattenlänge und bei 1200 mm Plattenbreite ab 5 Meter Plattenlänge erforderlich ist (*Schneelastzone 1)
- Sie schützen ausgezeichnet vor zu viel schädlicher UV-Strahlung.

PLEXIGLAS® ALLTOP SDP 16/64 mm „DIE EDLE“

- Die einzige Stegplatte mit hoher UV-durchlässigkeit, somit bräunen Sie ganz natürlich
- Gesteigerte Lichtdurchlässigkeit von ca. 91 % gegenüber 75 bis 86 % bei herkömmlicher Doppelverglasung
- Hervorragende Durchsicht bei jedem Wetter durch den breiten Stegabstand von 64 mm und der ALLTOP®-Veredelung
- Keine Trockenflecken durch die allseitige NO DROP-Veredelung
- Großzügige Konstruktion, da keine Querunterstützung bei 980 mm Plattenbreite erforderlich ist


PLEXIGLAS® RESIST AAA 16/64 „DIE ROBUSTE“
PLEXIGLAS® ALLTOP 16/64 „DIE EDLE“

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge							
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
	mm	mm	mm	W/m²K	Tau*D65*	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PLEXIGLAS® RESIST AAA 16/64 „DIE ROBUSTE“ NO DROP / UV-ABSORBIEREND														
farblos*	16	64	980	2,5	86%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1200	2,5	86%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
farblos diffus D	16	64	980	2,5	85%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1200	2,5	85%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
weiß	16	64	980	2,5	74%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1200	2,5	74%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

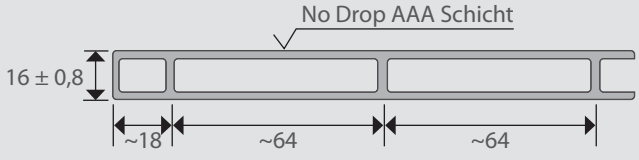

Herstellergarantie der aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre und gegen Vergilbung 30 Jahre.

PLEXIGLAS® ALLTOP 16/64 „DIE EDLE“ ALLSEITIG NO DROP / UV-DURCHLÄSSIG														
farblos , no drop allseitig	16	64	980	2,5	91%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1200	2,5	91%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

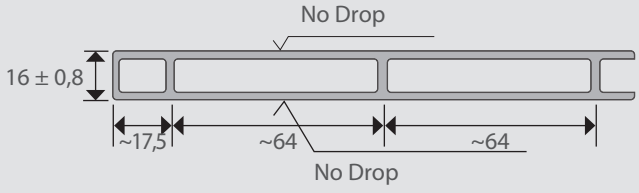

Herstellergarantie der aufgeführten Platte gegen Vergilbung 30 Jahre

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

PLEXIGLAS® STEGFÜNFFACHPLATTEN



Für **geschlossene** Terrassenüberdachungen bzw. Wintergärten sind folgende PLEXIGLAS® Stegfünffachplatten hervorragend geeignet.

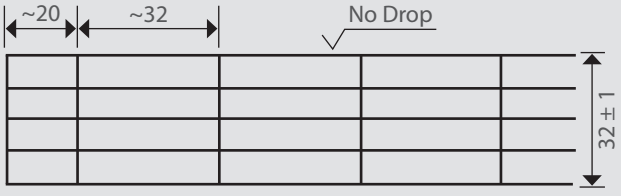
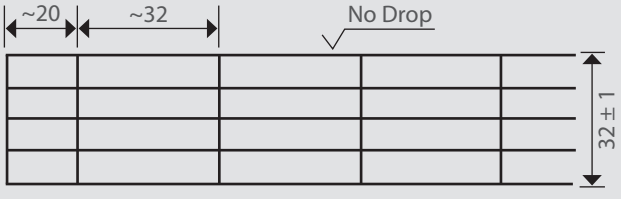
PLEXIGLAS® RESIST S5P 32/32 „DIE WOHLIGE“

- Durch den hohen Isolationswert (U-Wert) von 1,5 hält die Platte den Wintergarten auch bei Minustemperaturen behaglich warm
- Einfache Montage und großflächige Verglasung trotz hoher Stärke möglich
- Weiße Platten erzeugen ein angenehmes Licht durch eine ausgezeichnete Lichtstreuung
- Gute Lichtdurchlässigkeit bei den farblosen S5P von 68 % und bei weißen Platten von 45%

PLEXIGLAS® HEATSTOP COOL BLUE S5P 32/32 „DIE KÜHLE“

- Im Sommer angenehme Kühle unter der Platte
- Gegenüber einer herkömmlichen, klaren Doppelverglasung reduziert sich die Aufheizung um bis zu 78 %
- Angenehmes Licht durch ausgezeichnete Lichtstreuung
- Die Platten wirken mit einem schimmernden Oberflächenglanz
- Durch den hohen Isolationswert (U-Wert) von 1,5 hält die Platte den Wintergarten auch bei Minustemperaturen behaglich warm
- Einfache Montage und großflächige Verglasung trotz hoher Stärke möglich

PLEXIGLAS® RESIST S5P 32/32 „DIE WOHLIGE“
PLEXIGLAS® HEATSTOP COOL BLUE S5P 32/32 „DIE KÜHLE“


Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge							
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
	mm	mm	mm	W/m²K	Tau*D65*	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PLEXIGLAS® RESIST S5P 32/32 „DIE WOHLIGE“ NO DROP / UV-ABSORBIEREND														
farblos	32	32	1230	1,5	68%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
weiß**			1230	1,5	45%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLEXIGLAS® HEATSTOP COOL BLUE S5P 32/32 „DIE KÜHLE“ NO DROP / UV-ABSORBIEREND														
Heatstop, **Cool Blue**	32	32	1230	1,5	18%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Herstellergarantie der aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre

**** ohne no drop**

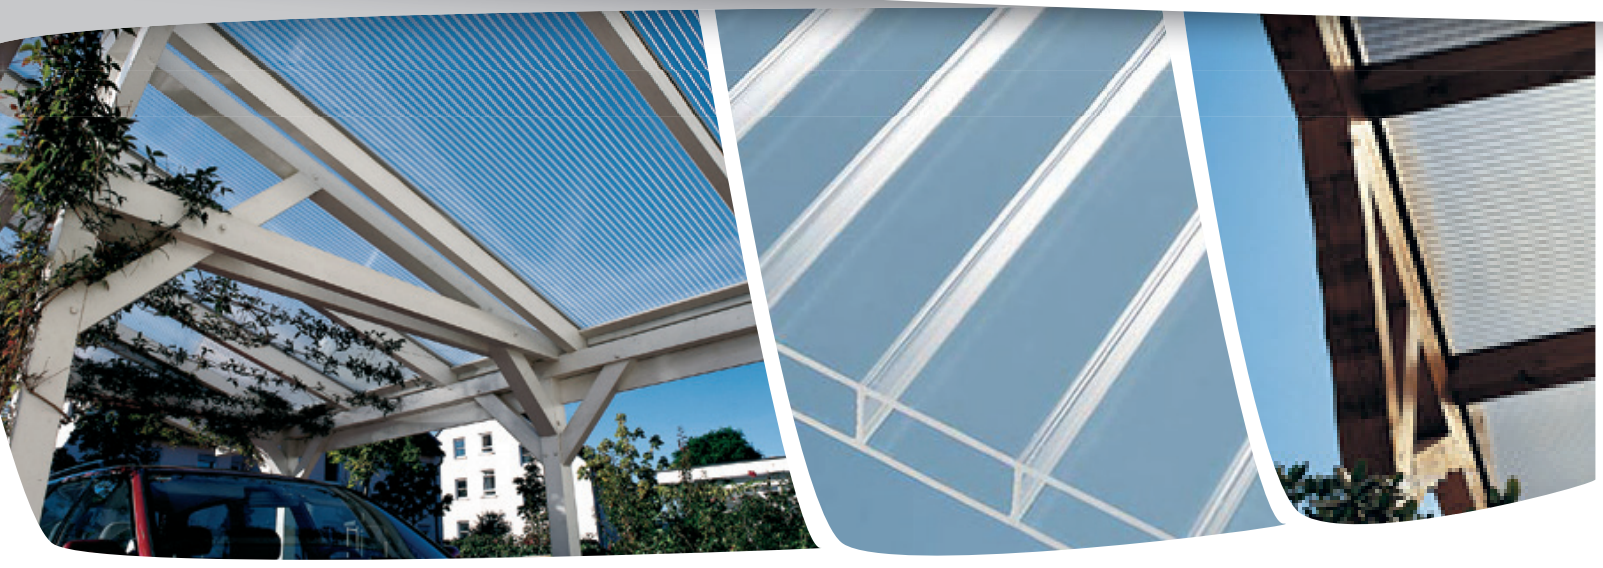✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

PLEXIGLAS® FM STEGDOPPELPLATTEN



Acrylglasstegplatten „Hausmarke“ „DIE SOLIDE“

PLEXIGLAS® FM Stegplatten bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber UV-Strahlungen. Es vergilbt und versprödet nicht, auch nach vielen Jahren behalten sie Ihre hohe Lichtdurchlässigkeit. Die Stegplatten sind schlagzäh modifiziert und sichern damit eine problemlose Montage und Hagelfestigkeit entsprechend der Garantiezusage. Mit ihren speziellen Geometrien sorgen sie für eine außerordentlich gute Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Durch die großen Formate kann der Aufwand für die Unterkonstruktion minimiert werden. Auf der glatten Oberfläche werden Schmutz und Staub bei Regen sehr leicht abgewaschen. In einer speziellen Hitzeschutz-Variante können diese auch als Sonnenschutzverglasung eingesetzt werden.

Beständigkeit/Durchsicht

Auch nach Jahren behalten die Stegplatten ihre hohe Lichtdurchlässigkeit und vergilben nicht, ein klares Entscheidungskriterium, auf das der Hersteller 20 Jahre Garantie gibt.

Kreativität

Suchen Sie weiß eingefärbte Stegplatten für einen besonderen Carport oder lichtdurchlässige Stegplatten für Ihr Wohlbefinden? Kein Problem – leben Sie kreativ!

Entspannung

PLEXIGLAS FM® Stegplatten verfügen über einen speziellen UV-Schutz. Sie können getrost abschalten, die Sonne genießen und die Zeit einfach vergessen. Ein Regenschauer wird Ihr Wohlbefinden nicht stören.

Freiraum

Sind Sie Ihr eigener Bauherr oder lassen Sie Ihre Ideen verwirklichen? Das geringe Gewicht und die leichte Verarbeitung von PLEXIGLAS FM® Stegplatten bieten Ihnen auch noch auf der Baustelle Freiräume der Gestaltung.

Reinigung

Eine wasserspreitende Beschichtung reduziert mögliche Verschmutzungen und sorgt für klare Durchsicht.

Aufheizung


PLEXIGLAS® FM Stegplatten mit Hitzeschutz sorgen für eine deutlich verminderte Aufheizung. So ist Ihre Überdachung/ Carport auch bei starker Sonneneinstrahlung immer noch angenehm temperiert.

Hagelschlagbeständigkeit

PLEXIGLAS® FM Stegplatten haben eine 10 jährige Werksgarantie auf Hagelbeständigkeit. Der Hagelwiderstand beträgt über diesen Zeitraum 1 Joule.**

PLEXIGLAS® FM SDP 16/32 "DIE SOLIDE"

Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Stegabstand	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge								
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000
	mm	mm	mm	W/m²K	Tau*D65*	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PLEXIGLAS® FM SDP 16/32 "DIE SOLIDE" UV-ABSORBIEREND / SCHLAGZÄH															
glasklar	16	980	32	2,7	84%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1200	32	2,7	84%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
weiss	16	980	32	2,7	76%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1200	32	2,7	76%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
braun	16	980	32	2,7	60%	E	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
weiss mit Hitzeschutz	16	980	32	2,7	35%	E	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		1200	32	2,7	35%	E	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

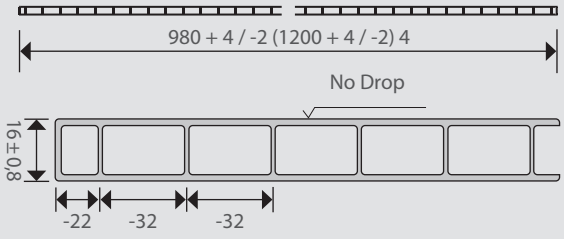

Herstellergarantie bei den aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre und gegen Vergilbung 20 Jahre
Die Platten haben einseitig keine Tropfenbildung!

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen



Die Hightech-Stegplatten aus Polycarbonat

Die Ihnen bisher unter dem Namen **Makrolon®** bekannten Stegplatten aus Polycarbonat tragen nun den neuen Markennamen **Exolon®. Neuer Name – bewährte Qualität.** Außer dem Namen ändert sich nichts. Es wird weiterhin der bewährte Makrolon® Polycarbonat-Rohstoff verwendet, das bedeutet für Sie gewohnte Qualität und gleiche Materialeigenschaften. So werden alle Steg- und Massivplatten unter dem neuen Namen Exolon® produziert und vertrieben.


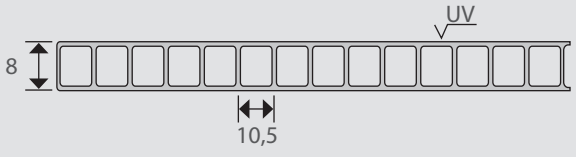
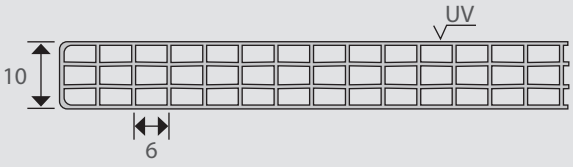
Die Marke Exolon® steht für ein vielseitiges Sortiment erstklassiger Stegplatten aus Polycarbonat, die für unterschiedliche und anspruchsvolle Anforderungen entwickelt wurden.

Stegplatten aus Polycarbonat bieten viele Möglichkeiten in der Architektur. Mit Exolon® multi UV werden kreative Bauprojekte möglich. Dazu zählen unter anderem Stadien, Bahnhofdächer, komplexe Kuppel-Strukturen, Oberlichter, Tonnengewölbe oder leichte Dächer für Gewächshäuser.

Die Exolon® Multi-UV-Reihe bietet eine Vielzahl von Dicken, Geometrien, Farben sowie verschiedene Strukturen und Oberflächen, die sich für Überdachungen fast jeder Größe optimal eignen. Diese Hightech-Polycarbonat-Platten finden sowohl in offenen als auch in geschlossenen Konstruktionen Verwendung. Alle Plattendesigns erfüllen höchste Anforderungen an Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik. Darüber hinaus sind Exolon® Multi-UV-Platten einfach zu verarbeiten und garantieren umfassende Gestaltungsfreiheit.

- Diese Platten werden auch gerne für Trennwände oder Raumteiler auch hinsichtlich Corona-Schutz-maßnahmen erfolgreich eingesetzt
- Sie sind ideal für kalt eingebogene Tonnengewölbe
- Sehr gute Verwendung für Flachverscheibungen

exolon® multi UV Exolon® Stegplatten 6-10 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501-1	Länge							
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
	mm	mm	mm	W/m²K	Tau*D65*	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
EXOLON® STEGDOPPELPLATTE MULTI UV 2 / 6 - 8 UV-ABSORBIEREND / EINS. UV-SCHUTZ 														
farblos	6	8	2100	3,7	82%	B-s1,d0	✓		✓		✓		✓	
EXOLON® STEGDOPPELPLATTE MULTI UV 2 / 8 - 10,5 UV-ABSORBIEREND / EINS. UV-SCHUTZ 														
farblos	8	10,5	2100	3,3	81%	B-s1,d0	×	×	×	×	×	×	×	×
weiss	8	10,5	2100	3,3	75%	B-s1,d0	×	×	×	×	×	×	✓	×
EXOLON® STEGVIERFACHPLATTE MULTI UV S4P 4 / 10 - 6 UV-ABSORBIEREND / EINS. UV-SCHUTZ 														
farblos	10	6	2100	2,5	68%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
weiss			2100	2,5	61%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden
Bei einseitigem UV-Schutz muss diese nach oben/außen ausgerichtet werden.

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

exolon® multi UV MULTI UV STEGPLATTEN




Ihre Eindeckung für das neue Terrassendach oder Ihren Carport für entspannte Zeiten, auch bei einem Regenschauer. Wir empfehlen diese Stegplatten für **offene Überdachungen**.


Exolon® multi UV Polycarbonat-Platten sind bekannt für Ihre Tragfähigkeit und Schlagfestigkeit. Zugleich trotzen sie extremen Wetterbedingungen, ganz gleich ob Hitze, Hagel oder Schnee. Für diese wetterfesten Eigenschaften und sehr gute Schlagzähigkeit gewährleistet der Hersteller eine bis zu 20-jährige Garantie (je nach Plattentyp).

- Sehr leichte Verarbeitung; weitere Bearbeitung durch Kaltbiegen möglich
- Besonderer UV- und Witterungsschutz
- Optimal wärmedämmend
- Gutes Preis- / Leistungsverhältnis

exolon® multi UV Exolon® Stegplatten 16 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501-1	Länge								
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000
	mm	mm	mm	W/m²K	Tau*D65*	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
EXOLON® STEGPLATTE MULTI UV 5X / 16 - 25 UV-ABSORBIEREND / EINS. UV-SCHUTZ															
farblos	16	25	980	2,0	64%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
weiss	16	25	980	2,0	55%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
IQ Relax	16	25	980	2,0	47%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
EXOLON® STEGDREIFACHPLATTE MULTI UV S3P 3 / 16 - 20 UV-ABSORBIEREND / BEIDS. UV-SCHUTZ															
farblos	16	20	980	2,2	74%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1200	2,2	74%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
weiss			980	2,2	62%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1200	2,2	62%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

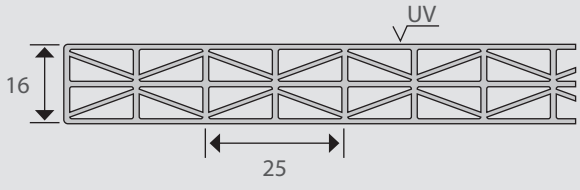

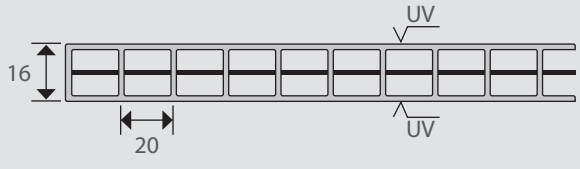

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden

**** Sonderprogramm auf Anfrage**

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

POLYCARBONAT STEGPLATTEN



Polycarbonat Stegplatten für Ihre neue Überdachung: Die perfekte Wahl für Stil und Funktionalität

Gestalten Sie Ihre Überdachung mit hochwertigen Polycarbonat Stegplatten und profi t ieren S ie v on e iner Vielzahl an Vorteilen, die diese modernen Materialien bieten. Ob für Terrassen, Carports oder Wintergärten – Polycarbonat Stegplatten sind die ideale Lösung, um Ihre Außenbereiche stilvoll und funktional zu gestalten.

Hervorragende Lichtdurchlässigkeit

Polycarbonat Stegplatten zeichnen sich durch ihre hohe Lichtdurchlässigkeit von 80 % aus. So genießen Sie auch unter der Überdachung ein helles und freundliches Ambiente, während Sie gleichzeitig vor UV-Strahlen geschützt sind. Die integrierte UV-Beschichtung sorgt dafür, dass Ihre Möbel und Pflanzen nicht ausbleichen. Brilliantes Aussehen besticht durch die hochwertige glasklare Optik und der großen Kammerbreite von 32 mm.

Einfache Montage

Polycarbonat Stegplatten sind leicht und einfach zu verarbeiten. Sie lassen sich problemlos zuschneiden und montieren, was die Installation Ihrer Überdachung erheblich erleichtert. Mit den richtigen Befestigungs-elementen und einer soliden Unterkonstruktion schaffen Sie im Handumdrehen einen geschützten Bereich.

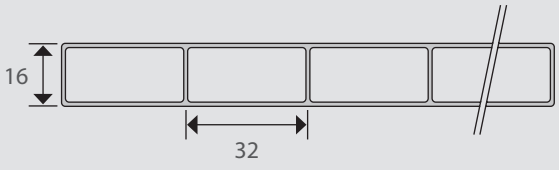
Vielfältige Designs

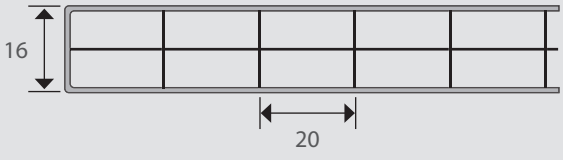
Erhältlich in verschiedenen Farben und Stärken, bieten Polycarbonat Stegplatten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Ob glasklar oder bronze– Sie können die Platten auswählen, die am besten zu Ihrem persönlichen Stil und Ihrer Umgebung passen.

Entscheiden Sie sich für Polycarbonat Stegplatten und verwandeln Sie Ihre Überdachung in einen funktionalen und ästhetischen Raum - für ein Zuhause, das sowohl schön als auch praktisch ist!

Polycarbonat Stegplatten 16 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501-1	Länge							
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
	mm	mm	mm	W/m²K	Tau*D65*	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PC STEGDOPPELPLATTE / 16 - 32 "DIE BRILLANTE" UV-ABSORBIEREND / BEIDS. UV-SCHUTZ														
farblos	16	32	980	2,8	80%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1200	2,8	80%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC STEGDREIFACHPLATTE / 16 - 20 UV-ABSORBIEREND / EINS. UV-SCHUTZ														
farblos	16	20	2100	2,4	77%	B-s1,d0	o	o	o	o	o	o	o	o
			980	2,4	18%	B-s1,d0	o	o	o	o	o	o	o	o
bronze			1200	2,4	18%	B-s1,d0	o	o	o	o	o	o	o	o





✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

Wichtige Fakts:

- schlagzäh
- beidseitiger UV-Schutz
- schwerentflammbar mit B-s1,d0
- K-Wert von 2,8

exolon® multi UV MULTI UV STEGPLATTEN





Wir empfehlen diese Stegplatten für **geschlossene Überdachungen oder Wintergärten** mit der Verwendung von unseren thermisch getrennten Aluminiumprofilen sowie Zubehör.

- Die Platte ist sehr gut wärmedämmend
- Sehr leichte Verarbeitung
- Besonderer UV- und Witterungsschutz
- Extreme Schlagzähigkeit / Hohe Steifigkeit gegenüber anderen PC-Platten
- Multi IQ-Relax sind opal-weiße Platten, die einen Großteil der Sonnenstrahlung abhalten, jedoch das sichtbare Licht durchlassen → Mehr Licht, weniger Hitze
  Dieser opal-weiße Plattentyp verfügt über ein eingebautes „intelligentes" System, das sich automatisch an das Klima anpasst. Sonnenstrahlen werden reflektiert; sie ist ideal für Verglasungen in Dächern von geschlossenen Gebäuden wie beispielsweise bei Gewächshäusern, Wintergärten, Pergolen oder Industriegebäuden

Exolon® Stegplatten 25 + 32 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501-1	Länge							
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
	mm	mm	mm	W/m²K	Tau*D65*	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
EXOLON® MULTI UV HX / 25 - 32 UV-ABSORBIEREND / EINS. UV-SCHUTZ														
farblos	25	32	1200	1,3	46%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IQ - Relax, weiss	25	32	1200	1,3	31%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IQ - Relax, weiss **	25	32	980	1,3	31%	B-s1,d0	×	×	×	×	×	×	×	×
EXOLON® MULTI UV HX / 32 - 32 UV-ABSORBIEREND / EINS. UV-SCHUTZ														
IQ - Relax weiss	32	32	1200	1,1	29%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

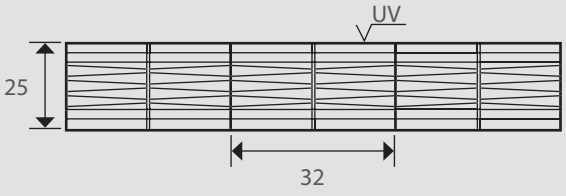

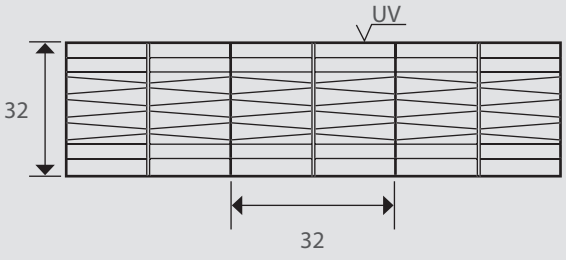

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden

**** Sonderprogramm auf Anfrage**


✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

UNTERSTÜTZUNGSABSTÄNDE STEGPLATTEN




Unterstützungsabstand bei einer Last von 0,75 kN/m²

Stegplatte	Bei einer Plattenbreite von		
	980 mm	1200 mm	1230 mm
PLEXIGLAS® Resist SDP 16/64	6,0 m	5,1 m	
PLEXIGLAS® Alltop 16/64	querpfettenfrei	5,1 m	
PLEXIGLAS® Resist S5P 32/32			querpfettenfrei
PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S5P 32/32			querpfettenfrei
PLEXIGLAS® FM 16/32	6,0 m	4,0 m	
Exolon® multi UV S3P 16/20	4,3 m	3,9 m	
Exolon® multi UV 5X 16/25	4,3 m	4,0 m	
Polycarbonat SDP 16/32	6,0 m	4,2 m	
Exolon® multi UV HX 25/32	querpfettenfrei	querpfettenfrei	
Exolon® multi UV HX 32/32	querpfettenfrei	querpfettenfrei	



EIN BERECHNUNGSBEISPIEL

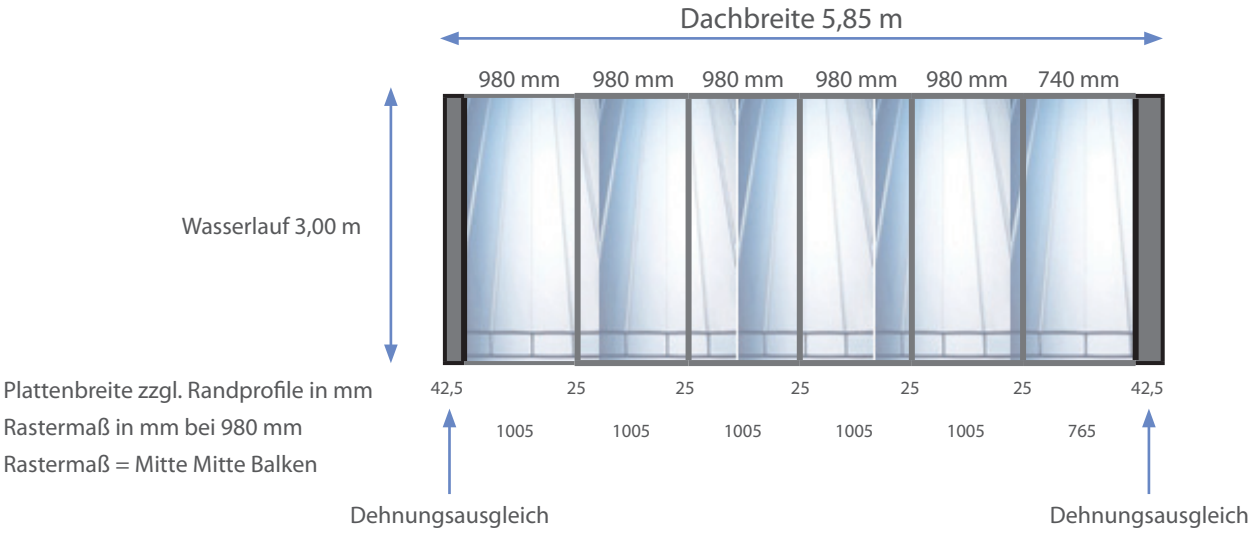
Das angenommene Dachmaß hat eine Dachbreite von 5,85 m und einen Wasserlauf von 3,0 m
Wir verlegen Stegplatten in einer Breite von 980 mm zzgl. einem Zuschnitt.



Zur Ermittlung der zu schneidenden Platte sind folgende Schritte vorzunehmen

Bei einer Dachbreite von 5,85 m nehmen wir zweckmäßig Platten der Breite von 980 mm – also 6 Stück		
Folglich haben wir 5 Mittelverbindungen, welche mit je 25 mm Dehnungsausgleich bzw. Profilbreite berücksichtigt werden müssen	5 x 25,0 mm	125 mm
2 Randprofile je 42,5 mm Dehnungsausgleich bzw. Profilbreite	2 x 42,5 mm	+ 85 mm
5 Platten in Standardbreite 980 mm ungeschnitten	5 x 980,0 mm	+ 4.900 mm
Zwischenstand von ungeschnittenen Platten inkl. Dehnungsausgleich		= 5.100 mm
Gewünschte Dachbreite - Standardplatten inkl. Dehnungsausgleich		5.850 mm - 5.110 mm
Breitenmaß der zu schneidenden 6. Platte		**740 mm**

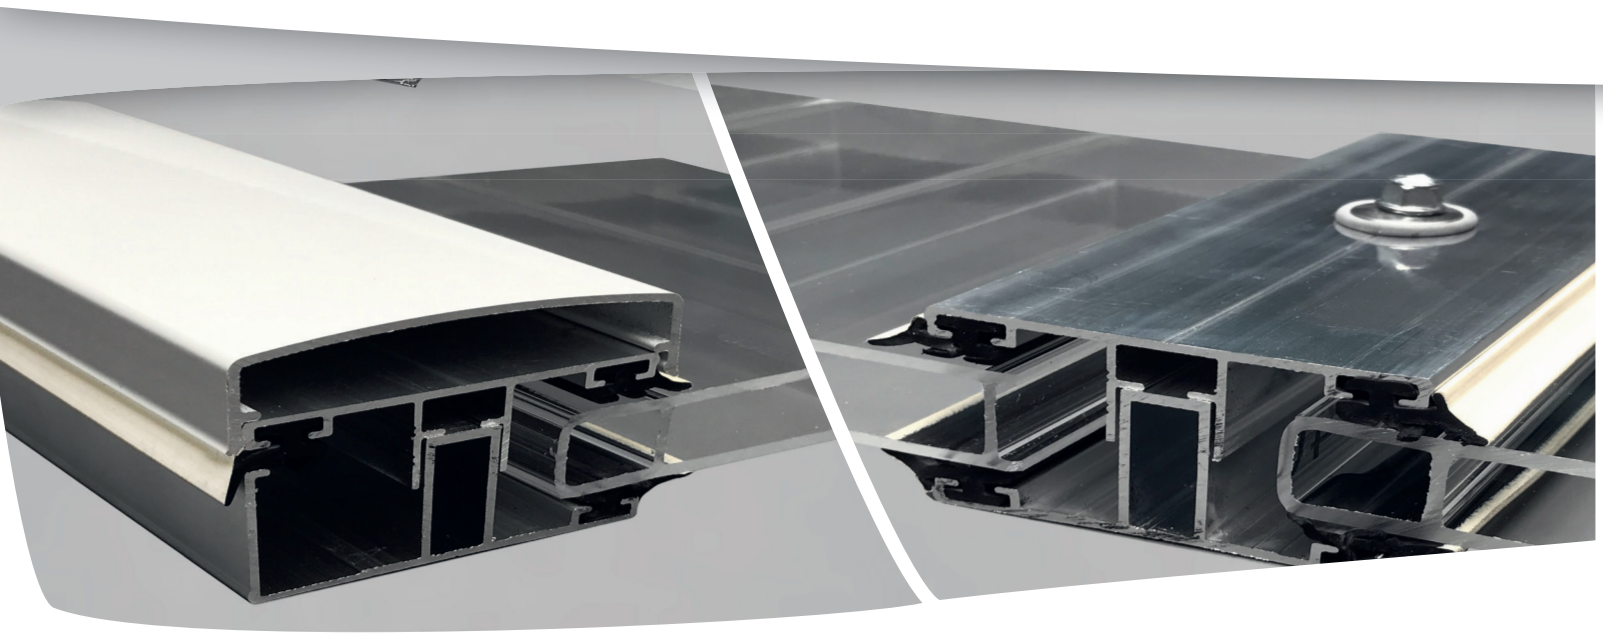Unsere detailierte Verlegeanleitung finden Sie auf unserer Webseite:
www.vv-kunststoffe.de



Aluminiumprofile und Zubehör

Zu unseren qualitativ hochwertigen Stegplatten gehören selbstverständlich auch sichere und hochwertige Aluminiumprofile sowie das dazu passende Zubehör. Unsere Aluminiumprofile können flexibel und montagefreundlich mit jeder Stegplatte auf einer Unterkonstruktion verlegt werden.

Die Profile lassen die Stegplatten immer temperaturabhängig „arbeiten"; somit können sich diese je nach Außentemperatur immer etwas zusammenziehen oder ausdehnen. Unsere hochwertigen co-extrudierten EPDM-Einziehgummis bleiben über Jahre elastisch und halten die Stegplatten in den Aluminiumprofilen; sodass Spannungen, Risse und ein Wassereintritt vermieden wird. Selbstverständlich sind alle unsere EPDM Dichtungen mit den jeweiligen Acryl- oder Polycarbonatstegplatten getestet und verträglich.

Wir bieten Ihnen für jeden Einsatzbereich die optimale Verlegekomponente an.

Unsere Aluminium-Komplettmittelprofile und -Randprofile sind für die optimale Verlegung Ihrer Stegplatten mit einem Ober- und Unterteil aus Aluminium für Unterkonstruktionen aus Metall oder Holz geeignet. Gegebenenfalls auftretendes Kondenswasser kann durch die integrierten Ablaufkanäle in den Profilen sicher abgeleitet werden.

Unser Aluminium Oberprofilsystem in Verbindung mit dem Weichgummi-Unterleggummi ist die kostengünstigere Alternative zu unserer beliebten Komplettsprosse. Sie ist geeignet für die Verlegung von Glas und Stegplatten auf Metall- oder Leimbinder-Holz-Konstruktionen.



Brauchen Sie einen guten U-Wert bei Ihrer Bedachung bzw. Wintergarten? Dann benötigen Sie eine thermische Trennung. Hierfür bieten wir Ihnen unsere ISO Komplettprofile für die Verlegung von Glas und Stegplatten in den Stärken 8, 10, 16, 25 und 32 mm auf Metall- und Holzkonstruktionen an.

Optional können Sie alle angebotenen Verlegesysteme mit unseren passenden Klemmdeckeln aufwerten, da hierdurch die Schraubenköpfe abgedeckt werden. Hiermit können Sie bei Ihrer Überdachung farbliche Akzente setzen. Lagermäßig sind die Farben weiss und pressblank vorrätig. Auch eine Lackierung in einer gewünschten RAL-Farbe ist hierbei möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

Auch das weitere Zubehör ist optimal auf die Stegplatten abgestimmt und von höchster Qualität. Dies erhalten Sie selbstverständlich fertig kommissioniert von uns vorbereitet. Sie können direkt mit der Montage beginnen.

Die entsprechende Montageanleitung können Sie gerne unter **www.vv-kunststoffe.de** auf unserer Internetseite abrufen oder folgen Sie einfach unserem QR-Code.

Aluminium-Komplett- und Randprofile






Profile		Breite	Länge								
			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Typ 1660 Komplettprofil											
	Komplettprofil Mitte 1660 für 16 mm Stegplatten bestehend aus Ober- und Unterprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aufgeteilt in:										
	Oberprofil für Mitte und Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unterprofil Mitte	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Typ 1660 Randkomplettprofil											
	Randkomplettprofil Mitte 1660 für 16 mm Stegplatten bestehend aus Ober- und Randunterprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aufgeteilt in:										
	Oberprofil für Mitte und Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unterprofil Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

Die Oberprofile sind auch vorgebohrt erhältlich.

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

ALUMINIUM-KOMPLETT- UND RANDPROFILE
ISOPROFILE






Technische Daten		Breite	Länge								
			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Typ ISO -8/10- Komplettprofil											
	Profile für Stegplatten und Glas von 8 bis 10 mm Stärke	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
			2 Stck Universalprofile à								
			1 Stck Distanzprofil ISO à								
Typ ISO -8/10- Randkomplettprofil											
	Profile für Stegplatten und Glas von 8 bis 10 mm Stärke	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
			2 Stck Universalprofile à								
			2 Stck Distanzprofil ISO à								
Typ ISO -16- Komplettprofil											
	Profile für Stegplatten und Glas von 16 mm Stärke	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
			2 Stck Universalprofile à								
			1 Stck Distanzprofil ISO à								
Typ ISO -16- Randkomplettprofil											
	Profile für Stegplatten und Glas von 16 mm Stärke	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
			2 Stck Universalprofile à								
			2 Stck Distanzprofil ISO à								
Typ ISO -25- Komplettprofil											
	Profile für Stegplatten und Glas von 25 mm Stärke	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
			2 Stck Universalprofile à								
			1 Stck Distanzprofil ISO à								
Typ ISO -25- Randkomplettprofil											
	Profile für Stegplatten und Glas von 25 mm Stärke	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
			2 Stck Universalprofile à								
			2 Stck Distanzprofil ISO à								
Typ ISO -32- Komplettprofil											
	Profile für Stegplatten und Glas von 32 mm Stärke	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
			2 Stck Universalprofile à								
			1 Stck Distanzprofil ISO à								
Typ ISO -32- Randkomplettprofil											
	Profile für Stegplatten und Glas von 32 mm Stärke	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
			2 Stck Universalprofile à								
			2 Stck Distanzprofil ISO à								

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.


✓* hierbei ist das Distanzstück in 4,50 m nicht erhältlich

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

STEG- UND VERGLASUNGSPROFILE

Technische Daten		Breite	Länge								
			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Stegprofil Typ 1660 Mitte											
	Oberprofil Mitte 1660 für 16 mm Stegplatten (passender Unterleggummi siehe unten)	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stegprofil Typ 1660 Rand											
	Oberprofil Rand 1660 für 16 mm Stegplatten (passender Unterleggummi siehe unten)	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verglasungsoberprofil											
	Oberprofil	50								✓	
Verglasungsuniversalprofil											
	Universalprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verglasungsdistanzprofil für Universalprofil											
	8 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	10 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	16 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	25 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	32 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓




Unterleggummi zur Verlegung und Abdichtung von Stegplatten

Technische Daten		Breite mm	Verfügbarkeit	Länge
	Weichgummi-Profilband, weiss in 4 mm Stärke	60	✓	Rolle 30 m
				oder als Abschnitt per lfdm.
	Weichgummi-Profilband, grau in 3 mm Stärke	60	✓	Rolle 30 m
				oder als Abschnitt per lfdm.
		80	✓	Rolle 30 m
				oder als Abschnitt per lfdm.



Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

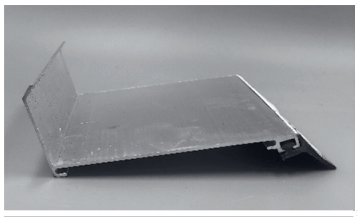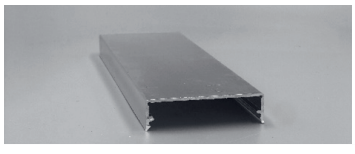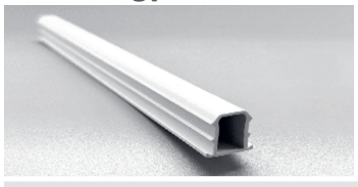ZUBEHÖR ALU-WANDANSCHLUSSPROFIL
ALU-KLEMMDECKEL / PVC - KAMMERPROFIL
LIPPENDICHTUNGSPROFIL / SCHMIEGELIPPE

Technische Daten	Farbe	Profilbreite	Länge							
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ALU-Wandanschlußprofil inkl. EPDM-Dichtungsgummi										
	pressblank	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	weiss	120							✓	
Seitenteil für Wandanschluß	pressblank	1 Set = 2 St.	✓							
	weiss	1 Set = 2 St.	auf Anfrage							
Verbindungsprofil für Wandanschluß	pressblank		✓							
ALU-Klemmdeckel										
	pressblank	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	weiss	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	pressblank	80	×	×	×	×	×	×	×	×
PVC-Kammerprofil zur Unterstützung der Kammer bei Breiten-Zuschnitten für SDP 16 mm Stegplatten										
	weiss		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




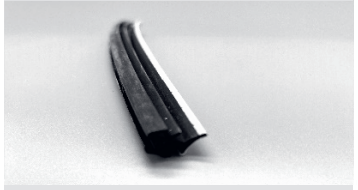

Lippendichtungsprofil / Schmiegelippe

Technische Daten		Typ	Farbe	Verfügbarkeit
	Lippendichtungsprofil 100m Rolle	C	schwarz/weiss	✓
	Lippendichtungsprofil 50m Rolle	C	schwarz/weiss	✓
	Lippendichtungsprofil Abschnitt	C	schwarz/weiss	✓
	Lippendichtungsprofil 100m Rolle	G	schwarz	✓
	Lippendichtungsprofil Abschnitt	G	schwarz	✓
	Schmiegelippe 50m Rolle		weiss	✓
	Schmiegelippe Abschnitt		weiss	✓

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen


ABSCHLUSSPROFILE FÜR STEGPLATTEN UND VERLEGEPROFILE

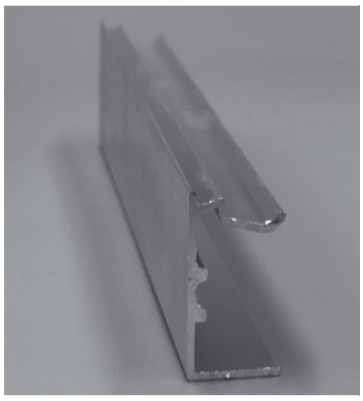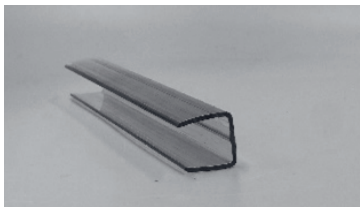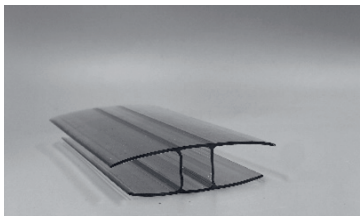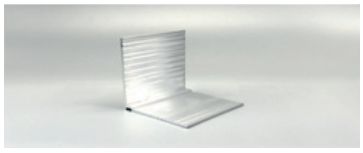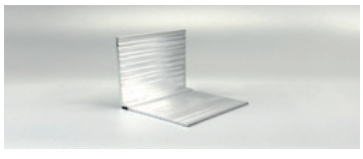V+V KUNSTSTOFFE von Holtum + Voss GmbH + Co. KG

Zubehör	Farbe	Plattenstärke	Länge						
			980	1200	1230	1250	2100	6000	6350
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Abschlußprofile (Stirnseite Stegplatten/Alu-Kombi-Abschlussprofil mit Tropfkante)									
	pressblank	10					✓		✓
		16	✓	✓			✓		✓
	weiss	16	✓	✓				✓	
	pressblank	25		✓					
		32			✓				
Polycarbonat-U-Leiste									
	farblos	6					✓		
		8					✓		
		10					✓		
		16					✓	✓	
Polycarbonat-H-Leiste									
	farblos	6						✓	
		8						✓	
		10						✓	
		16						✓	
Alu-Universalwinkel 60 mm mit Sollbruchstellen für individuelles Anpassen der Plattenstärken									
	pressblank	8/10/16/ 25/32	✓						
	weiss	8/10/16/ 25/32	✓						
Alu-Universalwinkel 80 mm mit Sollbruchstellen für individuelles Anpassen der Plattenstärken									
	pressblank	8/10/16/ 25/32	✓						
	weiss	8/10/16/ 25/32	✓						
Alu-Winkel für Profile 30 / 50									
Winkel in 6000 mm Länge	pressblank		✓						

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen


BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN FÜR FÜR VERLEGEPROFILE

Befestigungsmöglichkeiten		Stück per lfm.	Verfüg-barkeit	Maße	VE
Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK					
VA - Profil/Profil-Bohrschraube 	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Ober- und Unterprofil eingesetzt.	4	✓	4,8 x 19/14	100
VA - Schraube 	Befestigung des Unterpro-fils in eine Holz-UK	6	✓	4,5 x 35	100
VA - Schraube 	Befestigung des Unterprofils in eine Metall-UK	5	✓	4,8 x 25	100
Durchbohrende Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK					
VA - Bohrschraube 	Befestigung mit einer durchgehenden Bohrung des Komplettprofils in eine Holz-UK	4	✓	6,5 x 65/16	100
VA - Bohrschraube 	Befestigung mit einer durchgehenden Bohrung des Komplettprofils in eine Metall-UK bis 3 mm Stärke	4	✓	5,5 x 50/16	100
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK					
VA - Schraube 	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 60 / 19	50
				6,0 x 80 / 22	50
VA - Schraube 	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50
				6,3 x 64 / 22	50
				6,3 x 75 / 22	50

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen





BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN FÜR FÜR ISO-PROFILE

V+V KUNSTSTOFFE von Holtum + Voss GmbH + Co. KG

Befestigungsmöglichkeiten		Stück per lfm.	Verfüg-barkeit	Maße	VE
Befestigung des ISO-Komplettprofils auf eine Holz oder Metall-UK					
VA - Profil/Profil-Bohrschraube 	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 8-10 mm einge-setzt.	4	✓	5,5 x 19 / 16	100
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 16 mm einge-setzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 25-32 mm ein-gesetzt.	3	✓	5,5 x 34 / 16	100
VA - Schraube 	Befestigung des Unterprofils in eine Holz UK	6	✓	4,5 x 35	100
VA - Schraube 	Befestigung des Unterprofils in eine Metall UK bis 3 mm Wandstärke	6	✓	4,8 x 25	100
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK					
VA - Schraube 	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 50 / 22 für 8-10 mm Platten	50
				6,0 x 60 / 19 für 16 mm Platten	50
				6,0 x 80 / 22 für 25-32 mm Platten	50
VA - Schraube 	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50
				6,3 x 64 / 22	50
				6,3 x 75 / 22	50


✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

ZUBEHÖR ZUR VERLEGUNG ODER REINIGUNG VON STEGPLATTEN ODER MASSIVPLATTEN

Zubehör			Länge	Breite	Verfügbarkeit
			mm	mm	mm
	Querpfettendichtung	TPE mit Klebeband	960		✓
			980		✓
			1180		✓
			1210		✓
	Anti-Dust-Tape 4844	mit Perforation + Filter	6500	43	✓
				50	✓
				60	✓
			33000	43	✓
				50	✓
				60	✓
	Anti-Dust-Tape 4846	geschlossen	50000	50	✓
				60	✓
			6500	42	✓
				50	✓
				60	✓
			33000	42	✓
	Aluminium-Klebeband	200 my	50000	38	✓
				60	✓
				75	✓
				100	✓
	Silikon	370 ml-Kartusche - transparent - (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			✓
	Kunststoffreiniger	250 ml - Antistatischer Kunststoff-Reiniger und -Pfleger. Der Kunststoff-Reiniger wirkt antistatisch und pflegend. Ein Spezialprodukt mit messbarer antistatischer Wirkung. Erzeugt keine Spannungsrißkorrosionen. (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			✓
	Kunststoff-Intensiv-Reiniger	250 ml - Kunststoff-Intensiv-Reiniger Der Kunststoff-Intensiv-Reiniger ist ein Spezialprodukt zur Reinigung stark verschmutzter Flächen. (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			✓
	Polierpaste	50 ml-Tube (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			✓
	Poliertuch	25 x 28 cm			✓
	Acrifix-Kleber	192 á 100gr			✓
	Egotape-Dichtband	80mm breit 1,5mm stark á 25lfm			✓
	Kegelbohrer	Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Exolon® - Anschliff			✓
	Stufenbohrer	Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Exolon® - Anschliff			✓

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen

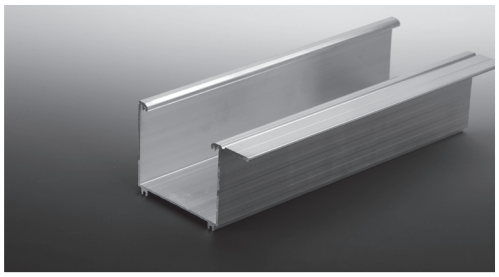ALUMINIUM-DACHRINNE UND ZUBEHÖR
PRESSBLANK, WEISS, ANTHRAZIT

Programm Übersicht	Länge											
	pressblank				weiss				anthrazit			
	4,10	5,10	6,10	7,10	4,10	5,10	6,10	7,10	4,10	5,10	6,10	7,10
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Alu-Dachrinne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alu-Rinnenverbindungsstück												
Alu-Seitenteil-Set inkl. Schrauben												

PVC Kunststoff-Zubehör für die Aluminium-Dachrinne

Programm		weiss		grau		dunkelbraun		anthrazit	
		Nr.	Verfüg-barkeit	Nr.	Verfüg-barkeit	Nr.	Verfüg-barkeit	Nr.	Verfüg-barkeit
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 50 2,5 lfm	4915	✓			6815	✓	8566	✓
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 50 2,0 lfm	4115	✓	1115	✓	6515	✓	8565	×
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,5 lfm	4415	✓			6124	✓	8561	✓
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,0 lfm	4125	✓	2015	✓	6115	✓	8560	✓
	PVC Schraubstutzen DN 50	4132	✓	1132	✓	6532	✓	8568	✓
	PVC Schraubstutzen DN 75	4432	✓	2032	✓	6232	✓	8564	✓
	PVC Clip-Rohrschelle DN 50	4128	✓	1128	✓	6228	✓	8563	✓
	PVC Clip-Rohrschelle DN 75	4428	✓	2028	✓	6728	✓	8571	✓
	PVC Rohrmuffe DN 50 zum Stecken	4134	✓	1134	✓	6534	✓	8569	✓
	PVC Rohrmuffe DN 75 zum Stecken	4434	✓	1034	✓	6134	✓	8562	✓
	PVC Rohrbogen 45° DN 50	4116	✓	1900	✓	6516	✓	8567	✓
	PVC Rohrbogen 45° DN 75	4402	✓	1902	✓	6716	✓	8570	✓
	Kleber, 100 gr.	1250	✓	1250	✓	1250	✓	1250	✓

✓ = Lagerware o = Lieferzeit möglich × = Verfügbarkeit prüfen





Herausgeber

V+V KUNSTSTOFFE GmbH + Co. KG
Siemensstraße 4
D - 40764 Langenfeld
Telefon 0 21 73 - 2 03 26-0
Telefax 0 21 73 - 2 03 26-28
info@vv-kunststoffe.de
www.vv-kunststoffe.de

Redaktion

Andrea von Holtum, V+V KUNSTSTOFFE GmbH + Co. KG

Layout und Druck

DDH GmbH, Hilden

Ausgabe

Januar 2025

Diese Informationen befreien nicht davon, dass vor der Montage und Verlegung die Eignung des Materials für den geplanten Einsatzzweck geprüft wurde. Unsere anwendungstechnische Beratung ist –auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter—unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten sowie Farben sind Richtwerte. Änderungen sind vorbehalten.